

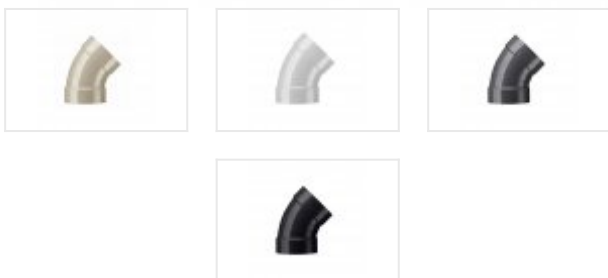
B-45 - Kolano



B-45 - Kolano okrągłe 45° chemoodporne wykonane z tworzyw sztucznych

Wykonanie:

- kolano kąt 45 °
- promień $R = D$
- formowane maszynowo do 315mm
- formowane ręcznie od 355mm do 800mm
- wykonanie segmentowe powyżej 800mm
- minimalna grubość ścianki 3 mm lub zgodnie z DIN 4741
- zakończenia mufowe (M)
- łączenie przez klejenie/spawanie/skręcanie



Dane techniczne

Temperatura stosowania:

Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura pracy:

Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:

Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:

jak dla materiału

Wymiarowanie:

Kolano B [m] - 45 - [d]







[m] - typ materiału

[d] - średnica kanału wentylacyjnego w mm


Uwagi:

Kolana dostępne także w wersji 15°, 30°, 60°, 75° i 90°.

Oznaczenie:

| Typ | B1-45 | B2-45 | B3-45 | B4-45 | B5-45 | B6-45 | B9-45 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał | PVC-U | PPs | PP | PE | PPs-el | PVDF | PVC-UV |
| Kolor |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa | polichlorek winyłu | polipropylen samogasnący | polipropylen | polietylen | polipropylen samogasnący elektroprzewodzący | polifluorek winylidenu | polichlorek winyłu |

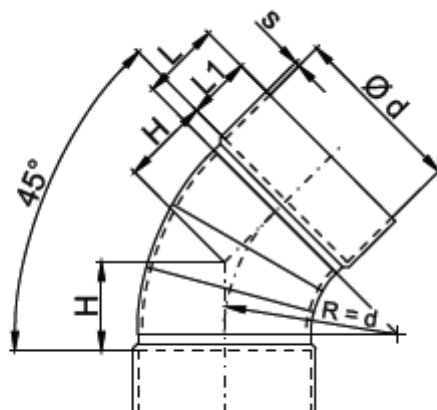Wymiary



| d [mm] | PVC / PVC-UV | | | | | PP / PPs / PE / PPs-el / PVDF | | | | |
|-------------|--------------|---------|--------|--------|--------|-------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| | L [mm] | L1 [mm] | H [mm] | s [mm] | m [kg] | L [mm] | L1 [mm] | H [mm] | s [mm] | m [kg] |
| 0050 | 30 | 25 | 30 | 3 | 0,1 | 30 | 25 | 30 | 3,0 | 0,1 |
| 0063 | 30 | 25 | 32 | 3 | 0,1 | 30 | 25 | 32 | 3,0 | 0,1 |
| 0075 | 40 | 35 | 35 | 3 | 0,1 | 40 | 35 | 35 | 3,0 | 0,1 |
| 0090 | 40 | 35 | 40 | 3 | 0,1 | 40 | 35 | 40 | 3,0 | 0,1 |
| 0110 | 50 | 40 | 55 | 3 | 0,2 | 50 | 40 | 55 | 3,0 | 0,2 |
| 0125 | 50 | 40 | 60 | 3 | 0,2 | 50 | 40 | 60 | 3,0 | 0,3 |
| 0140 | 50 | 40 | 70 | 3 | 0,3 | 50 | 40 | 70 | 3,0 | 0,3 |
| 0160 | 50 | 40 | 75 | 3 | 0,3 | 50 | 40 | 75 | 3,0 | 0,4 |
| 0180 | 60 | 50 | 85 | 3 | 0,4 | 60 | 50 | 85 | 3,0 | 0,5 |
| 0200 | 60 | 50 | 95 | 3 | 0,5 | 60 | 50 | 95 | 3,0 | 0,6 |
| 0225 | 60 | 50 | 105 | 3 | 0,6 | 60 | 50 | 105 | 3,5 | 0,8 |
| 0250 | 60 | 50 | 115 | 4 | 0,8 | 60 | 50 | 115 | 4,0 | 0,9 |
| 0280 | 60 | 50 | 125 | 3 | 0,9 | 60 | 50 | 125 | 4,0 | 1,2 |
| 0315 | 60 | 50 | 140 | 3 | 1,4 | 60 | 50 | 140 | 5,0 | 1,9 |
| 0355 | 60 | 50 | 160 | 3 | 1,6 | 60 | 50 | 160 | 5,0 | 2,3 |
| 0400 | 70 | 60 | 175 | 3 | 1,9 | 70 | 60 | 175 | 6,0 | 3,5 |

| d [mm] | PVC / PVC-UV | | | | | PP / PPs / PE / PPs-el / PVDF | | | | |
|-------------|--------------|-------|-----|-----|------|-------------------------------|-----|-----|------|------|
| 0450 | 70 | 60 | 200 | 3,5 | 3,5 | 70 | 60 | 200 | 6,0 | 5,1 |
| 0500 | 70 | 60 | 215 | 4 | 4,9 | 70 | 60 | 215 | 6,0 | 5,4 |
| 0560 | - | - | - | - | - | 110 | 90 | 250 | 6,0 | 5,8 |
| 0600 | 80 | 70 | 270 | 5 | 7,5 | - | - | - | - | - |
| 0630 | - | - | - | - | - | 110 | 90 | 280 | 8,0 | 8,2 |
| 0700 | 11 | 0 90 | 310 | 6 | 15,0 | - | - | - | - | - |
| 0710 | - | - | - | - | - | 110 | 90 | 310 | 8,0 | 10,0 |
| 0800 | 12 | 0 100 | 350 | 7 | 20,5 | 120 | 100 | 350 | 10,0 | 20,0 |
| 0900 | 13 | 0 110 | 410 | 8 | 34,8 | 130 | 110 | 410 | 8,0 | 29,0 |
| 1000 | 13 | 0 110 | 410 | 8 | 47,5 | 130 | 110 | 410 | 8,0 | 43,1 |