

DH-F - Wyrzutnia pionowa



DH-F - Wyrzutnia dachowa z przeciwdeszczową miską skroplin i rurą spustową, zaprojektowana aerodynamicznie.

Wykonanie:

- wyrzut pionowy z osłoną przeciwdeszczową
- formowane mechanicznie
- zakres średnic od 700mm do d=1400mm
- minimalna grubość 3 mm lub DIN 4741
- brak wywiewu przez rurę spustową skroplin
- niski opór (132 Pa) w 10m/sec. wylot powietrza prędkość (VDI 2051)
- zakończenie kołnierzowe (F)
- łączenie przez skręcanie

Dane techniczne

Temperatura stosowania:

Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura pracy:

Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:

Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:

jak dla materiału

Wymiarowanie:

Wyrzutnia DH [m] - F - [d]


[m] - typ materiału

[d] - średnica kanału wentylacyjnego w mm


Uwagi:

Dodatkowa siatka ochrona **VS-R** jako opcja.

Oznaczanie:

Typ	DH1-F	DH2-F	DH3-F	DH4-F	DH5-F	DH6-F	DH9-F
Materiał	PVC-U	PPs	PP	PE	PPs-el	PVDF	PVC-UV
Kolor							
Nazwa	polichlorek winylu	polipropylen samogasnący	polipropylen	polietylen	polipropylen samogasnący elektroprowadzący	polifluorek winylidenu	polichlorek winyl

Wymiary

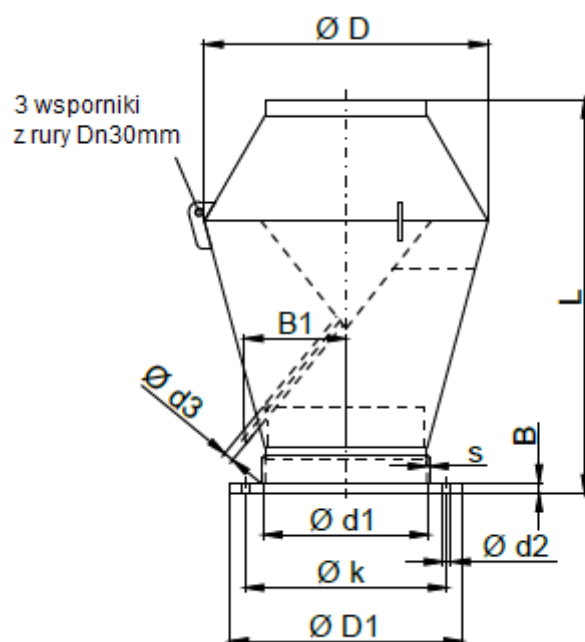

d [mm]	PVC / PVC-C / PVDF / PVC-UV											
	D [mm]	L [mm]	s [mm]	B1 [mm]	d3 [mm]	D1 [mm]	B [mm]	k [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	Ilość d2	m [kg]
0700	1140	1410	6,0	450	63	810	12	770	700	11	24	69
0710	1140	1140	-	450	63	810	12	770	710	11	24	75
0800	1295	1585	6,3	535	75	900	12	860	800	11	28	80
0900	1455	1780	7,0	595	75	1000	12	960	900	11	32	102
1000	1650	2030	8,0	620	75	1100	12	1060	1000	11	32	127
1250	2075	2550	10,4	750	75	1350	15	1310	1250	11	32	159
1400	2350	2900	10,0	825	75	1500	15	1460	1400	11	32	178

d [mm]	PPs, PP, PE, PPs-el											
	D [mm]	L [mm]	s [mm]	B1 [mm]	d3 [mm]	D1 [mm]	B [mm]	k [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	Ilość d2	m [kg]
0700	1140	1410	-	450	63	810	12	770	700	11	24	69
0710	1140	1140	8,0	450	63	810	12	770	710	11	24	75
0800	1295	1585	8,0	535	75	900	12	860	800	11	28	80
0900	1455	1780	8,0	595	75	1000	12	960	900	11	32	102
1000	1650	2030	10,0	620	75	1100	12	1060	1000	11	32	127

d [mm]	PPs, PP, PE, PPs-el											
1250	2075	2550	10,0	750	75	1350	15	1310	1250	11	32	159
1400	2350	2900	12,0	825	75	1500	15	1460	1400	11	32	178