

DO - Uszczelka O-ring



DO - Uszczelka o-ring chemooodporna

Uszczelka typu O-Ring do połączeń kołnierzowych z zastosowaniem kołnierzy F-N

- DOW - Uszczelka O-ring PVC-miękkie
- DOE - Uszczelka O-ring EPDM

Dane techniczne


Wersje materiałowe:

- PVC-miękkie
- EPDM

Oznaczenie:

Typ	DOW	DOE
Materiał	PVC-miękkie	EPDM

Wymiary

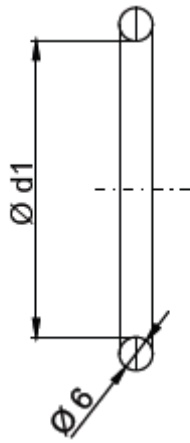

	DOW	DOE
d [mm]	d1 [mm]	d1 [mm]
0050	54,0	54,0
0063	74,0	74,0
0075	90,0	90,0
0090	103,0	103,0
0110	118,5	118,5
0125	138,0	138,0
0140	148,0	148,0
0160	172,0	172,0
0180	193,0	193,0
0200	212,0	212,0
0225	237,0	237,0
0250	260,0	260,0
0280	295,0	295,0
0315	320,0	320,0
0355	368,0	368,0
0400	415,0	415,0
0450	469,0	495,0
0500	519,0	519,0
0560	562,0	562,0
0600	641,0	641,0
0630	661,0	661,0
0700	733,0	733,0
0710	738,0	738,0
0800	828,0	828,0
0900	982,0	982,0
1000	1030,0	1030,0
1250	1280,0	1280,0