

## DO - Uszczelka O-ring



**DO** - Uszczelka o-ring chemoodporna

**Wykonanie:**

- do stosowania przy połączeniach o-ring z zastosowaniem kołnierzy F-N
- DOW - uszczelka O-ring PVC-miękkie
- DOE - uszczelka O-ring EPDM

## Dane techniczne


### Wersje materiałowe:

- PVC-miękkie
- EPDM

### Oznaczenie:

Typ	DOW	DOE
<b>Materiał</b>	PVC-miękkie	EPDM

## Wymiary

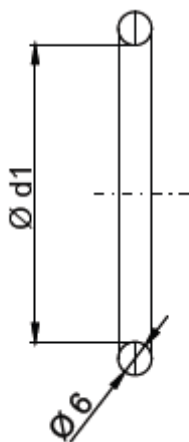

	DOW	DOE
d [mm]	d1 [mm]	d1 [mm]
<b>0050</b>	54,0	54,0
<b>0063</b>	74,0	74,0
<b>0075</b>	90,0	90,0
<b>0090</b>	103,0	103,0
<b>0110</b>	118,5	118,5
<b>0125</b>	138,0	138,0
<b>0140</b>	148,0	148,0
<b>0160</b>	172,0	172,0
<b>0180</b>	193,0	193,0
<b>0200</b>	212,0	212,0
<b>0225</b>	237,0	237,0
<b>0250</b>	260,0	260,0
<b>0280</b>	295,0	295,0
<b>0315</b>	320,0	320,0
<b>0355</b>	368,0	368,0
<b>0400</b>	415,0	415,0
<b>0450</b>	469,0	495,0
<b>0500</b>	519,0	519,0
<b>0560</b>	562,0	562,0

	<b>DOW</b>	<b>DOE</b>
<b>0600</b>	641,0	641,0
<b>0630</b>	661,0	661,0
<b>0700</b>	733,0	733,0
<b>0710</b>	738,0	738,0
<b>0800</b>	828,0	828,0
<b>0900</b>	982,0	982,0
<b>1000</b>	1030,0	1030,0
<b>1250</b>	1280,0	1280,0