

F - Kołnierz mufowy płaski



F - Kołnierz mufowy płaski chemoodporny z tworzyw sztucznych

Kołnierz mufowy pod uszczelkę płaską DI

Dane techniczne

Temperatura stosowania:

Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura pracy:

Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:

Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:

jak materiał

Wymiarowanie:

Kołnierz mufowy F[x] - [d]

[x] - typ materiału

[d] - średnica kanału wentylacyjnego w mm

Uwagi:

Kołnierze dostępne także w wersji pod uszczelkę o-ring.


Wersje materiałowe:

- PVC (RAL 7011),
- PPS (szary RAL 7037)
- PP (RAL7032),
- PE (czarny),
- PPs-el (czarny),
- PVDF (naturalny),

Oznaczenie:


Typ	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
Materiał	PVC	PPs	PP	PE	PPs-el	PVDF	PVC-UV

Wymiary

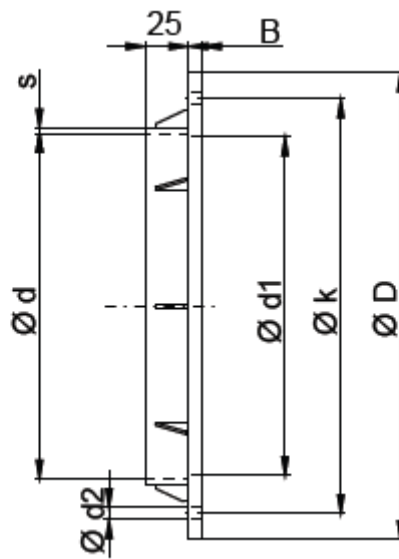

d [mm]	D [mm]	B [mm]	s [mm]	k [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	Ilość d2 [mm]	PVC,PVC-C, PVC-UV m[kg]	PPs, PP, PE, PPs-el, PVDF
0050	100	8	3	80	46	7	4	0,1	0,1
0063	120	8	3	100	59	7	4	0,1	0,1
0075	135	8	3	115	71	7	4	0,2	0,1
0090	150	8	3	130	86	7	4	0,2	0,1
0110	170	8	4	150	106	7	4	0,2	0,2
0125	185	8	4	165	121	7	8	0,2	0,2
0140	200	8	4	175	136	7	8	0,3	0,2
0160	230	8	4	200	156	7	8	0,4	0,2
0180	250	8	4	225	176	7	8	0,4	0,3
0200	270	8	4	240	196	7	8	0,4	0,3
0225	295	8	4	265	221	7	8	0,5	0,3
0250	320	10	4	290	246	7	12	0,5	0,3
0280	360	10	4	325	274	9	12	0,8	0,4

d [mm]	D [mm]	B [mm]	s [mm]	k [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	Ilość d2 [mm]	PVC,PVC-C, PVC-UV	PPs, PP, PE, PPs-el, PVDF
								m[kg]	
0315	395	10	4,5	350	309	9	12	0,9	0,5
0355	435	10	6	400	349	9	12	1,0	0,6
0400	480	10	6,5	445	394	9	16	1,1	0,8

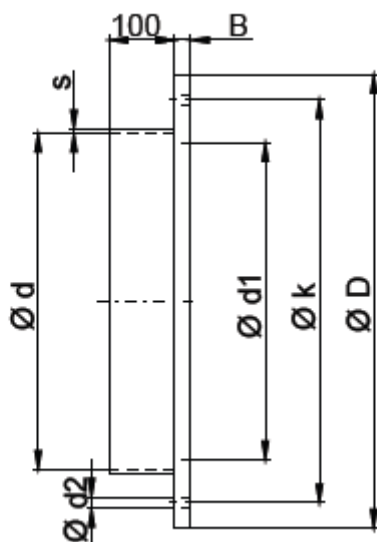

d [mm]	PVC,PVC-C, PVC-UV							
	D [mm]	B [mm]	s [mm]	k [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	Ilość d2	m [kg]
0450	530	10	4	495	442	9	16	1,8
0500	580	10	5	545	490	9	20	2,2
0560	-	-	-	-	-	-	-	-
0600	730	12	6	690	588	11	24	4,1
0630	-	-	-	-	-	-	-	-
0700	810	12	6	770	688	11	24	4,3
0710	-	-	-	-	-	-	-	-
0800	900	12	6	860	788	11	28	4,6
0900	1000	12	8	960	884	11	32	6,1
1000	1100	12	8	1060	984	11	32	6,8

d [mm]	PPs, PP, PE, PPs-el, PVDF							
	D [mm]	B [mm]	s [mm]	k [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	Ilość d2	m [kg]
0450	530	10	6	495	438	9	16	1,5
0500	580	10	6	545	488	9	20	1,6
0560	700	12	6	660	548	11	24	2,7
0600	-	-	-	-	-	-	-	-
0630	730	12	6	700	618	11	24	2,5
0700	810	12	8	770	684	11	24	3,4

0710	910	12	8	770	694	11	24	3,3
0800	900	12	8	860	784	11	28	3,7
0900	1000	12	8	960	884	11	32	4,1
1000	1100	12	10	1060	980	11	32	5,2
1200	1350	15	10	1310	1230	11	32	7,4