

HF R



Wentylator chemoodporny promieniowy HF

R przeznaczony do transportu:

- medium niezapalnego,
- medium zawierającego agresywne związki chemiczne

Typowe obszary zastosowania: dygestoria i laboratoria chemiczne, przemysł chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy, obiekty użyteczności publicznej.

Opis

Konstrukcja

- wirnik formowany z tworzywa sztucznego PPs,
- obudowa formowana z tworzywa sztucznego PE,
- elementy złączne nierdzewne,
- temperatura tłoczonego medium 0-60°C,
- temperatura otoczenia silnika od -20°C do 40°C.

Silnik elektryczny

- asynchroniczny, trójfazowy 230/400V 50Hz, 400/690V 50Hz,
- stopień ochrony IP 55,
- klasa izolacji F,
- do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe).

Wykonania specjalne


- wykonanie przeciwwybuchowe,
- wbudowany rozłącznik serwisowy.

Dane techniczne


Typ	wydajność max	ciśnienie max	moc max	prędkość obrotowa	napięcie	poziom ciś.	temp. max	masa
	m ³ /h	Pa	W	obr./min	V	db(A)	°C	kg
HFR-2-125-15 D	500	514	180	2 850	400	56	60	11
HFR-4-125-15 D	250	116	120	1 360	400	35	60	11
HFR-2-125-17 D	640	651	180	2 850	400	72	60	11
HFR-4-125-17 D	320	146	120	1 360	400	49	60	11
HFR-2-140-15 D	720	681	180	2 850	400	62	60	13
HFR-4-140-15 D	360	153	120	1 360	400	42	60	11
HFR-2-140-17 D	1 000	870	250	2 850	400	76	60	13
HFR-4-140-17 D	480	194	120	1 360	400	53	60	12
HFR-2-160-15 D	960	799	370	2 860	400	68	60	18
HFR-4-160-15 D	480	195	250	1 410	400	49	60	18
HFR-2-160-17 D	1 400	1 044	550	2 860	400	83	60	18
HFR-4-160-17 D	700	255	250	1 410	400	64	60	18
HFR-2-180-15 D	1 500	1 091	550	2 860	400	72	60	20
HFR-4-180-15 D	750	266	250	1 410	400	50	60	20
HFR-2-180-17 D	2 000	1 261	750	2 850	400	85	60	22
HFR-4-180-17 D	1 000	310	250	1 410	400	63	60	20
HFR-2-200-15 D	2 000	1 339	750	2 860	400	76	60	24
HFR-4-200-15 D	1 000	327	250	1 410	400	53	60	21
HFR-2-200-17 D	2 800	1 565	1 500	2 895	400	89	60	30
HFR-4-200-17 D	1 400	388	250	1 410	400	67	60	21
HFR-2-250-15 D	4 000	2 164	2 200	2 895	400	84	60	36
HFR-4-250-15 D	2 000	548	370	1 450	400	61	60	28
HFR-2-250-17 D	2 900	2 618	3 000	2 910	400	97	40	43
HFR-4-250-17 D	2 800	625	550	1 420	400	75	60	30
HFR-2-280-15 D	5 500	2 723	3 000	2 910	400	88	40	55
HFR-4-280-15 D	3 000	657	550	1 420	400	65	60	33
HFR-4-280-17 D	4 000	817	1 100	1 450	400	79	60	36
HFR-6-280-17 D	2 600	330	250	920	400	68	60	31
HFR-4-315-15 D	4 000	862	1 100	1 450	400	69	60	50
HFR-6-315-15 D	2 700	351	250	925	400	58	60	48
HFR-4-315-17 D	5 500	1 030	1 500	1 450	400	76	60	50
HFR-6-315-17 D	3 500	410	550	925	400	62	60	48
HFR-4-355-15 D	6 000	1 093	2 200	1 450	400	73	60	73
HFR-6-355-15 D	4 000	451	550	930	400	62	60	69
HFR-4-355-17 D	7 500	1 217	3 000	1 450	400	80	60	80
HFR-6-355-17 D	5 000	482	750	930	400	66	60	72
HFR-4-400-15 D	8 000	1 299	3 000	1 430	400	77	60	100
HFR-6-400-15 D	5 500	577	1 100	950	400	66	60	93
HFR-4-450-15 D	12 000	1 632	5 500	1 435	400	81	40	135
HFR-6-450-15 D	8 000	721	1 500	950	400	70	60	120
HFR-4-500-15 D	17 000	2 096	11 000	1 440	400	85	40	240
HFR-6-500-15 D	11 000	967	3 000	970	400	75	60	190

Charakterystyki pracy

CHARAKTERYSTYKI PRACY WENTYLATORÓW - SILNIKI 2-BIEGUNOWE

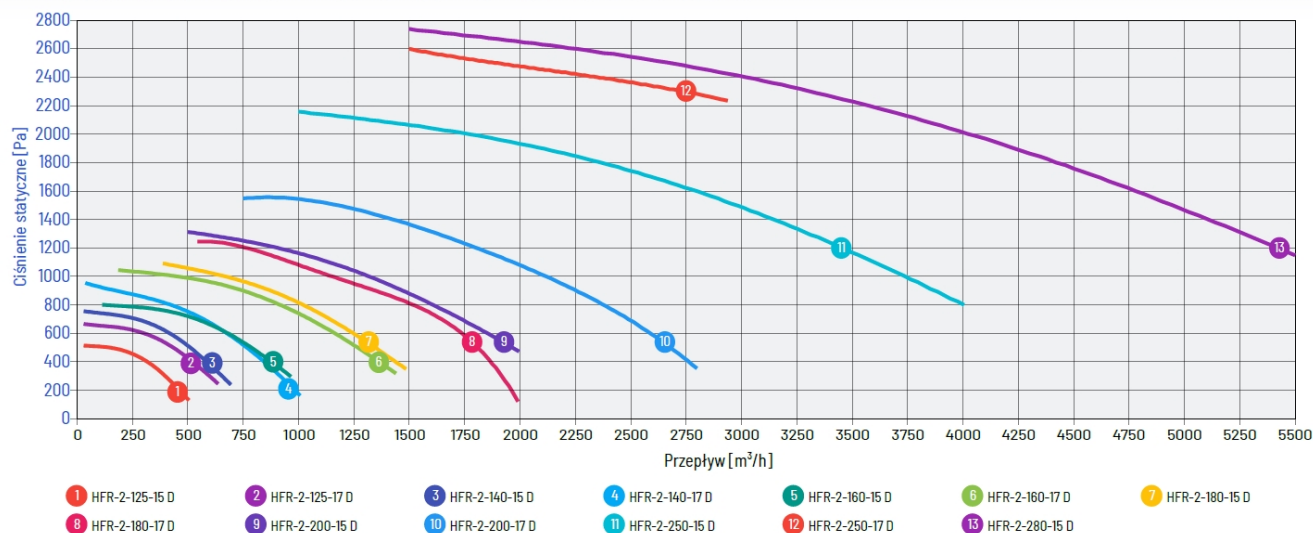

CHARAKTERYSTYKI PRACY WENTYLATORÓW - SILNIKI 4-BIEGUNOWE

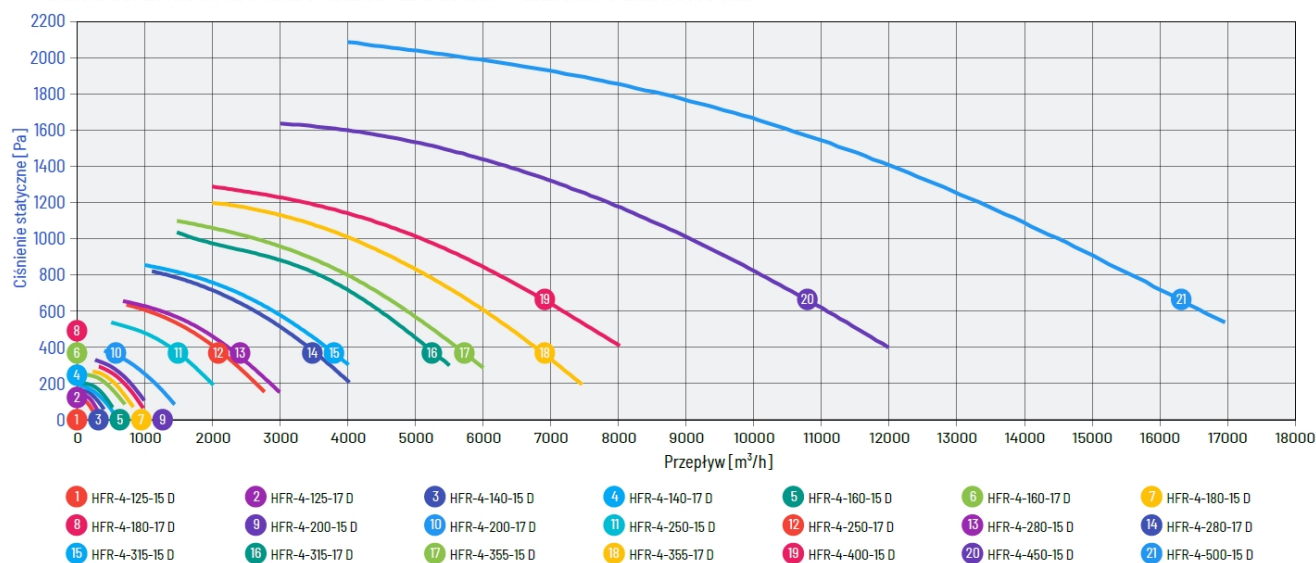

CHARAKTERYSTYKI PRACY WENTYLATORÓW - SILNIKI 6-BIEGUNOWE

