

## MAW-3-F - Złącze elastyczne



**MAW-3-F** - Złącze elastyczne karbowane kołnierzowe chemoodporne przeznaczone do montażu w instalacjach wentylacji.

Stosuje się je jako elastyczne złącza rur i kompensujące rozciąganie rurociągu. To zmniejsza przewodzenie drgań mechanicznych i akustycznych oraz pozwala na uniknięcie naprężeń instalacji oraz kompensację niedokładności montażowych. Złącza elastyczne doskonale nadają się do podłączenia aparatów, pojemników i wentylatorów. Jest wymiarowo stabilny dla różnicy ciśnień  $\pm 2000\text{Pa}$  (przy temperaturze otoczenia  $22^\circ\text{C}$ ).

**Wykonanie:**

- złącze karbowane 3mm
- zakończenie kołnierzowe (F)
- łączenie przez skręcanie

## Dane techniczne

**Temperatura stosowania:**

Tr [°C] jak dla materiału

**Temperatura pracy:**

Tmax. [°C] jak dla materiału

**Ciśnienie pracy:**

Pmax. [Pa] jak dla materiału

**Kolor:**

jak dla materiału

**Wymiarowanie:**





Złącze elastyczne MAW [m] - 3 - [d] - F

*[m] - typ materiału**[d] - średnica kanału wentylacyjnego w mm***Uwagi:**


Istnieje możliwość wyboru materiału kołnierzy pomiędzy PPs, PP, PE lub PPs-el.

Rodzaj wybranego materiału należy wyraźnie zaznaczyć w zamówieniu.

**Oznaczenie:**

Typ	MAW1-3-F	MAW3-3-F	MAW5-3-F	MAW9-3-F
<b>Materiał</b>	PVC-U	PP	PPs-el	PVC-UV
<b>Kolor</b>	 RAL 7011	 RAL 7032	 RAL 9005	 RAL 9016
<b>Nazwa</b>	polichlorek winylu	polipropylen	polipropylen samogasnący elektroprzewodzący	polichlorek winylu

## Wymiary

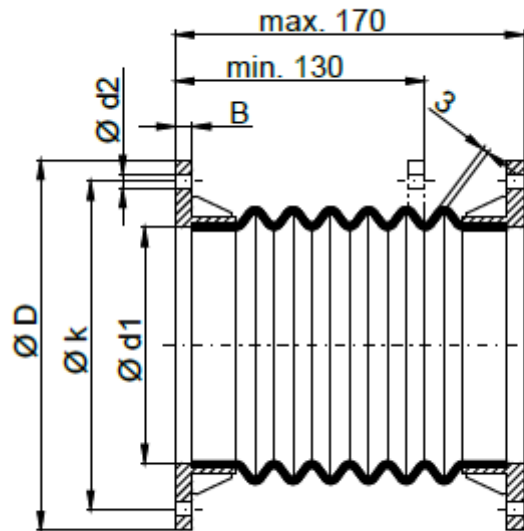

d [mm]	PVC / PP / PP-el / PVC-UV						
	D [mm]	B [mm]	k [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	n [szt]	m [kg]
0075	135	8	115	71	7	4	0,4
0090	150	8	130	86	7	4	0,5
0110	170	8	150	106	7	4	0,6
0125	185	8	165	121	7	8	0,7
0140	200	8	175	136	7	8	0,9
0160	230	8	200	156	7	8	1,1
0180	250	8	220	176	7	8	1,2
0200	270	8	240	196	7	8	1,3
0225	295	8	265	221	7	8	1,4
0250	320	8	290	246	7	12	1,5
0280	360	10	325	274	9	12	2,1
0315	395	10	350	309	9	12	2,4
0355	435	10	400	349	9	12	2,6
0400	480	10	445	394	9	16	2,9
0450	530	10	495	438	9	16	3,3

d [mm]	PVC / PP / PP-el / PVC-UV						
<b>0500</b>	580	10	545	488	9	20	3,7
<b>0560</b>	700	12	660	548	11	24	4,2
<b>0600</b>	730	12	690	588	11	24	4,4
<b>0630</b>	730	12	700	628	11	24	4,3
<b>0700</b>	810	12	770	685	11	24	5,1
<b>0710</b>	810	12	770	695	11	24	5,0
<b>0800</b>	900	12	860	785	11	28	5,8
<b>0900</b>	1000	12	960	885	11	32	6,5
<b>1000</b>	1100	12	1060	980	11	32	7,2
<b>1250</b>	1350	15	1310	1250	11	32	9,0