

MAW-6-S - Złącze elastyczne



MAW-6-S - Złącze elastyczne karbowane standardowe chemoodporne przeznaczone do montażu w instalacjach wentylacji.

Stosuje się je jako elastyczne złącza rur i kompensujące rozciąganie rurociągu. To zmniejsza przewodzenie drgań mechanicznych i akustycznych oraz pozwala na uniknięcie naprężeń instalacji oraz kompensację niedokładności montażowych. Złącza elastyczne doskonale nadają się do podłączenia aparatów, pojemników i wentylatorów. Jest wymiarowo stabilny dla różnicy ciśnień $\pm 2000\text{Pa}$ (przy temperaturze otoczenie 22°C).

Wykonanie:

- złącze karbowane 6mm
- zakończenie elastyczne
- łączenie przez standardowe przez opaski zaciskowe

Dane techniczne

Temperatura stosowania:

Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura pracy:

Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:

Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:

jak dla materiału





Wymiarowanie:

Złącze elastyczne MAW [m] - 6 - [d] - S


*[m] - typ materiału**[d] - średnica kanału wentylacyjnego w mm***Uwagi:**

Mocowanie za pomocą opaski ze stali nierdzewnej.

Oznaczenie:

Typ	MAW1-6-S	MAW3-6-S	MAW5-6-S	MAW9-6-S
Materiał	PVC-U	PP	PPs-el	PVC-UV
Kolor	 RAL 7011	 RAL 7032	 RAL 9005	 RAL 9016
Nazwa	polichlorek winylu	polipropylen	polipropylen samogasnący elektroprzewodzący	polichlorek winylu

Wymiary

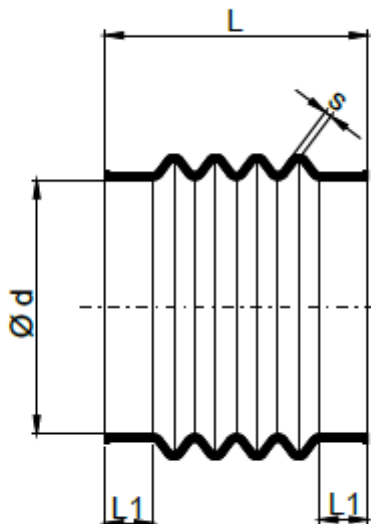

d [mm]	PVC / PVC-UV				PP / PP-el			
	Lmin [mm]	Lmax [mm]	L1 [mm]	s [mm]	Lmin [mm]	Lmax [mm]	L1 [mm]	s [mm]
0450	90	150	25	6,0	90	150	25	6,0
0500	90	150	25	6,0	90	150	25	6,0
0560	90	150	25	6,0	90	150	25	6,0
0600	90	150	25	6,0	90	150	25	6,0
0630	90	150	25	6,0	90	150	25	6,0
0700	90	150	25	6,0	90	150	25	6,0
0710	90	150	25	6,0	90	150	25	6,0
0800	90	150	25	6,0	90	150	25	6,0
0900	90	150	25	6,0	90	150	25	6,0
1000	90	150	25	6,0	90	150	25	6,0
1250	90	150	25	6,0	90	150	25	6,0