

RS - Króciec prosty mufowy



RS - Króciec mufowy chemoodporny z tworzyw sztucznych

Króciec mufowy przeznaczony do wykonywania nietypowych trójników, czwórników z wykorzystaniem trójników siodłowych.

Wykonanie:

- króciec mufowy,
- formowane maszynowo do 250mm
- formowane ręcznie od 280mm
- minimalna grubość ścianki 3 mm lub zgodnie z DIN 4741
- zakończenia mufowe (M)
- łączenie przez klejenie/spawanie/skręcanie

Dane techniczne

Temperatura stosowania:

Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura pracy:

Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:

Pmax. [Pa] jak dla materiału


Kolor:

jak dla materiału


Wymiarowanie:

Króciec mufowy RS[m] - [d]

*[m] - typ materiału**[d] - średnica kanału wentylacyjnego w mm***Oznaczenie:**

| Typ | RS1 | RS2 | RS3 | RS4 | RS5 | RS6 | RS9 |
|-----------------|--|--|--|--|---|---|--|
| Materiał | PVC-U | PPs | PP | PE | PPs-el | PVDF | PVC-UV |
| Kolor |  RAL 7011 |  RAL 7037 |  RAL 7032 |  RAL 9005 |  RAL 9005 |  NATURAL |  RAL 9016 |
| Nazwa | polichlorek winyłu | polipropylen samogasnący | polipropylen | polietylen | polipropylen samogasnący elektroprzewodzący | polifluorek winylidenu | polichlorek winyłu |

Wymiary

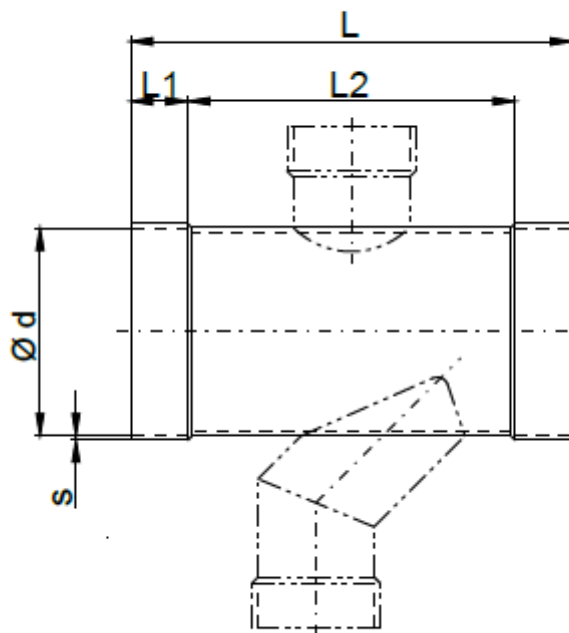

| d [mm] | PVC / PVC-UV | | | | | PP / PPs / PE / PPs-el / PVDF | | | |
|-------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------------------|------------|------------|-----------|
| | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | s [mm] | m [kg] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | s [mm] |
| 0075 | * | * | * | * | * | 200 | 35 | 130 | 3,0 |
| 0090 | * | * | * | * | * | 220 | 35 | 150 | 3,0 |
| 0110 | * | * | * | * | * | 225 | 40 | 145 | 3,0 |
| 0125 | * | * | * | * | * | 270 | 40 | 190 | 3,0 |
| 0140 | * | * | * | * | * | 270 | 40 | 190 | 3,0 |
| 0160 | * | * | * | * | * | 325 | 40 | 245 | 3,0 |
| 0180 | * | * | * | * | * | 375 | 50 | 275 | 3,0 |
| 0200 | * | * | * | * | * | 380 | 50 | 280 | 3,0 |
| 0225 | * | * | * | * | * | 420 | 50 | 320 | 3,5 |
| 0250 | * | * | * | * | * | 410 | 50 | 310 | 3,5 |
| 0280 | * | * | * | * | * | 460 | 50 | 360 | 4,0 |
| 0315 | * | * | * | * | * | 520 | 50 | 415 | 5,0 |

| d [mm] | PVC / PVC-UV | | | | | PP / PPs / PE / PPs-el / PVDF | | | |
|-------------|--------------|---|---|---|---|-------------------------------|----|-----|-----|
| 0355 | * | * | * | * | * | 570 | 50 | 460 | 5,0 |
| 0400 | * | * | * | * | * | 610 | 60 | 490 | 6,0 |

* na zapytanie