

T-90 - Trójkąt



T-90 - Trójkąt równoprzelotowy 90° chemoodporny wykonany z tworzyw sztucznych

Wykonanie:

- równoprzelotowy, kąt <90 °
- formowane maszynowo do 250mm
- formowane ręcznie od 280mm
- minimalna grubość ścianki 3 mm lub zgodnie z DIN 4741
- zakończenia mufowe (M)
- łączenie przez klejenie/spawanie/skręcanie



Dane techniczne

Temperatura stosowania:

Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura pracy:

Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:

Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:

jak dla materiału




Wymiarowanie:

Trójnik T [m] - 90 - [d]

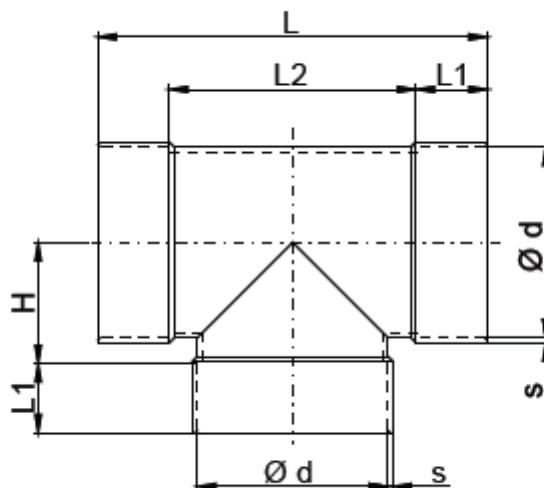
[m] - typ materiału

[d] - średnice kanału wentylacyjnego w mm

Oznaczenie:

Typ	T1-90	T2-90	T3-90	T4-90	T5-90	T6-90	T9-90
Materiał	PVC-U	PPs	PP	PE	PPs-el	PVDF	PVC-UV
Kolor	 RAL 7011	 RAL 7037	 RAL 7032	 RAL 9005	 RAL 9005	 NATURAL	 RAL 9016
Nazwa	polichlorek winylu	polipropylen samogasnący	polipropylen	polietylen	polipropylen samogasnący elektroprzewodzący	polifluorek winylidenu	polichlorek winylu

Wymiary



d [mm]	PVC / PVC-UV						PP / PPs / PE / PPs-el / PVDF					
	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	a [mm]	m [kg]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	s [mm]	m [kg]
0050	140	35	70	35	3,0	0,1	140	35	65	35	3,0	0,1
0063	160	35	90	45	3,0	0,2	160	35	80	42	3,0	0,1
0075	170	35	100	55	3,0	0,2	170	35	90	50	3,0	0,1
0090	200	35	130	60	3,0	0,3	200	35	105	65	3,0	0,2
0110	225	40	145	70	3,5	0,4	225	40	145	70	3,0	0,3
0125	285	50	185	85	3,0	0,6	285	40	190	80	3,0	0,4
0140	295	45	205	95	3,0	0,7	295	40	190	85	3,0	0,4
0160	330	40	250	100	4,5	0,8	330	40	245	95	3,0	0,5
0180	380	55	270	110	3,0	1,1	380	50	275	105	3,0	0,7
0200	385	50	285	120	5,0	1,2	385	50	280	120	3,0	0,8
0225	455	60	335	140	3,5	1,8	455	50	320	135	3,5	1,2
0250	415	50	315	145	5,5	1,8	415	50	310	145	3,5	1,2
0280	465	50	365	175	3,5	2,3	465	50	360	160	4,0	1,8
0315	530	60	410	190	3,5	2,9	5,0	50	420	185	5,0	2,8
0355	595	50	495	225	3,5	3,6	600	45	510	195	5,0	3,3
0400	610	60	490	240	3,5	4,2	610	60	490	260	5,0	4,8

d [mm]	PVC / PVC-UV						PP / PPs / PE / PPs-el / PVDF					
0450	700	70	560	250	3,5	5,2	700	70	590	295	6,0	6,0
0500	780	70	640	305	4,0	7,5	780	70	640	320	6,0	7,6
0560	-	-	-	-	-	-	840	70	700	350	6,0	9,2
0600	810	70	670	340	50	12,0	-	-	-	-	-	-
0630	-	-	-	-	-	-	910	70	770	390	6,0	11,1
0700	940	80	780	385	6,0	18,2	-	120	940	480	8,0	18,4
0710	-	-	-	-	-	-	950	120	950	490	8,0	20,4
0800	1040	80	880	440	6,3	24,0	1040	120	1040	530	8,0	25,5
0900	1140	100	940	500	7,0	33,3	1140	120	1140	580	8,0	42,0
1000	1360	100	1160	560	8,0	50,1	1360	120	1240	630	8,0	59,0
1200	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1250	1730	120	1490	755	10,4	106,2	1730	120	1490	750	10,0	68,3