

TH-45 - Trójnik orłowy



TH-45 - Trójnik orłowy o kącie rozwarcia $<45^\circ$
chemoodporny wykonany z tworzyw sztucznych

Wykonanie:

- trójnik orłowy kąt $<45^\circ$
- formowane maszynowo do 250mm
- formowane ręcznie od 280mm
- minimalna grubość ścianki 3mm lub zgodnie z DIN 4741
- zakończenia mufowe (M)
- łączenie przez klejenie/spawanie/skręcanie

Dane techniczne

Temperatura stosowania:

Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura pracy:

Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:

Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:

jak dla materiału








Wymiarowanie:

Trójnik orłowy TH [m] - 45 - [d]

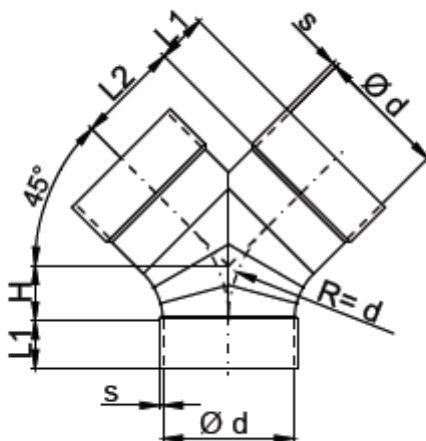
[m] - typ materiału

[d] - średnice kanału wentylacyjnego w mm

Oznaczenie:

Typ	TH1-45	TH2-45	TH3-45	TH4-45	TH5-45	TH6-45	TH9-45
Materiał	PVC-U	PPs	PP	PE	PPs-el	PVDF	PVC-UV
Kolor	 RAL 7011	 RAL 7037	 RAL 7032	 RAL 9005	 RAL 9005	 NATURAL	 RAL 9016
Nazwa	polichlorek winyłu	polipropylen samogasnący	polipropylen	polietylen	polipropylen samogasnący elektroprzewodzący	polifluorek winylidenu	polichlorek winyłu

Wymiary



d [mm]	PVC / PVC-UV					PP / PPs / PE / PPs-el / PVDF				
	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	s [mm]	m [kg]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	s [mm]	m [kg]
0050	25	50	30	3,0	0,1	30	50	25	3,0	0,1
0063	25	55	35	3,0	0,2	30	55	30	3,0	0,1
0075	20	65	45	3,0	0,2	35	65	35	3,0	0,1
0090	20	70	45	3,0	0,3	35	70	40	3,0	0,2
0110	45	95	45	3,0	0,4	40	95	45	3,0	0,2
0125	40	100	60	3,0	0,7	40	100	60	3,0	0,4
0140	20	120	70	3,0	0,7	40	120	70	3,0	0,5
0160	40	140	75	3,0	0,8	40	140	65	3,0	0,5
0180	30	150	85	3,0	1,1	50	150	85	3,0	0,7
0200	50	175	85	3,0	1,0	50	175	85	3,0	0,7
0225	40	185	105	3,0	1,9	50	185	105	3,5	1,2
0250	50	215	105	3,0	1,4	50	215	105	3,5	1,0
0280	40	245	125	3,0	3,7	50	245	125	4,0	2,0
0315	50	275	140	3,0	3,1	50	275	140	5,0	3,1
0355	45	305	155	3,0	5,0	50	305	155	5,0	3,1

d [mm]	PVC / PVC-UV					PP / PPs / PE / PPs-el / PVDF				
0400	50	355	175	3,0	9,0	50	355	180	6,0	6,0
0450	55	415	200	3,5	9,5	50	415	200	6,0	7,6
0500	60	460	215	4,0	13,9	50	460	225	6,0	9,3
0600	60	550	270	5,0	16,3	-	-	-	-	-
0630	-	-	-	-	-	90	580	280	6,0	17,5