

RHR - Rura prosta formowana maszynowo



RHR - Rura prosta formowana maszynowo bez szwu

Wykonanie:

- rura z prostymi końcami
- formowana maszynowo
- standardowa długość 5 metrów
- zakończenie rurowe (R)
- łączenie przez klejenie/spawanie/skręcanie

Dane techniczne

Temperatura stosowania:

Tr [°C] jak dla materiału

Temperatura pracy:

Tmax. [°C] jak dla materiału

Ciśnienie pracy:

Pmax. [Pa] jak dla materiału

Kolor:

jak dla materiału


Uwaga:

Dostępne również rury RAP ze szwem wzdłużnym zwijane formowane ręcznie o standardowej długości 1 m

Oznaczenie:

Typ	RHR1	RHR2	RHR3	RHR4	RHR5	RHR6	RHR9
Materiał	PVC-U	PPs	PP	PE	PPs-el	PVDF	PVC-UV
Kolor	 RAL 7011	 RAL 7037	 RAL 7032	 RAL 9005	 RAL 9005	 NATURAL	 RAL 9016
Nazwa	polichlorek winyłu	polipropylen samogasnący	polipropylen	polietylen	polipropylen samogasnący elektroprowadzący	polifluorek winylidenu	polichlorek winyłu

Wymiary

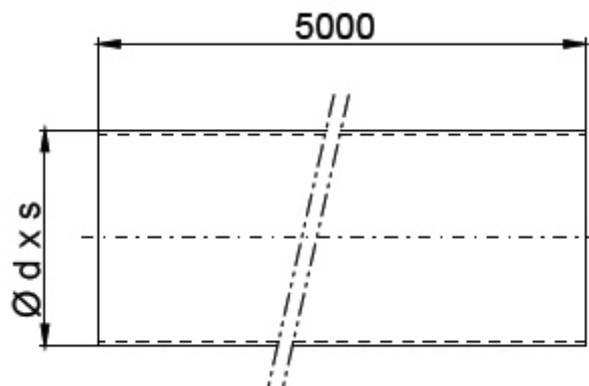

PVC		PPs		PP		PE		PPs-el		PVC-UV	
dxs [mm]	m [kg/m]	dxs [mm]	m [kg/m]	dxs [mm]	m [kg/m]	dxs [mm]	m [kg/m]	dxs [mm]	m [kg/m]	dxs [mm]	m [kg/m]
0050x1,5	0,366	0050x3,0	0,445	-	-	-	-	0050x3,0	0,563	-	-
0063x1,9	0,571	0063x3,0	0,580	-	-	0063x1,8	0,370	-	-	0063x1,9	*
0075x1,9	0,683	0075x3,0	0,702	-	-	0075x1,9	0,470	0075x3,0	0,864	0075x2,2	*
0090x1,8	0,785	0090x3,0	0,848	-	-	0090x2,2	0,650	0090x3,0	1,050	0090x2,7	*
0110x1,8	0,950	0110x3,0	1,050	-	-	0110x2,7	0,970	0110x3,0	1,290	0110x1,8	*
0125x1,8	1,080	0125x3,0	1,190	0125x3,1	1,180	0125x3,1	1,270	0125x3,0	1,470	0125x1,8	*
0140x1,8	1,210	0140x3,0	1,340	0140x3,5	1,480	0140x3,5	1,600	-	-	0140x1,8	*
0160x1,8	1,390	0160x3,0	1,530	0160x4,0	1,910	0160x4,0	2,010	0160x3,0	1,890	0160x1,8	*
0180x1,8	1,570	0180x3,0	1,730	0180x4,4	2,380	0180x4,4	2,590	0180x3,0	2,130	0180x1,8	*
0200x1,8	1,740	0200x3,0	1,930	0200x4,9	2,920	0200x4,9	3,210	0200x3,0	2,370	0200x1,8	*
0225x1,8	1,960	0225x3,5	2,530	0225x5,5	3,700	0225x5,5	4,050	-	-	0225x1,8	*
0250x2,0	2,400	0250x3,5	2,820	0250x6,2	4,630	0250x6,2	5,070	0250x3,5	3,470	0250x2,0	*
0280x2,3	3,110	0280x4,0	3,580	0280x6,9	5,730	-	-	0280x4,0	4,400	0280x2,3	*
0315x2,5	3,780	0315x5,0	5,000	0315x7,7	7,200	0315x7,7	7,940	0315x5,0	6,140	0315x2,5	*
0355x2,9	4,870	0355x5,0	5,650	0355x8,7	9,140	0355x8,7	10,110	-	-	0355x2,9	*
0400x3,2	6,100	0400x6,0	7,610	0400x9,8	11,600	0400x9,8	12,830	0400x6,0	9,340	0400x3,2	*
0450x3,6	7,650	0450x7,0	9,900	0450x11,0	14,700	0450x11,0	16,200	-	-	0450x3,6	*
0500x4,0	9,370	0500x8,0	12,560	0500x12,3	18,200	0500x12,3	20,130	0500x8,0	15,500	0500x4,0	*
0050x2,4*	0,560	0063x2,0*	*	0050x1,8*	0,274			0063x5,8*	1,100		
0063x3,0*	0,866	0075x1,9*	*	0063x1,8*	0,349						
0075x2,2*	0,793	0090x2,2*	*	0075x1,9*	0,438						
0090x2,7*	1,150	0100x2,7*	*	0090x2,2*	0,616						
0160x2,5*	1,910			0110x2,7*	0,903						
0180x2,5*	2,150										
0200x2,5*	2,390										
0225x2,8*	2,970										

PVC	PPs	PP	PE	PPs-el	PVC-UV
0250x2,5*	3,000				
0250x2,9*	3,420				
0280x2,9*	3,720				
0315x2,9*	4,320				
0355x4,4*	7,600				
0400x5,0*	9,300				
0450x5,6*	11,710				
0500x5,6*	13,400				
0600x5,0*	14,010				

* - wymiary uzupełniające (opcjonalne)